




สายอากาศ CARANT LOW LOSS


Reliable, high-performance cables for wireless networks

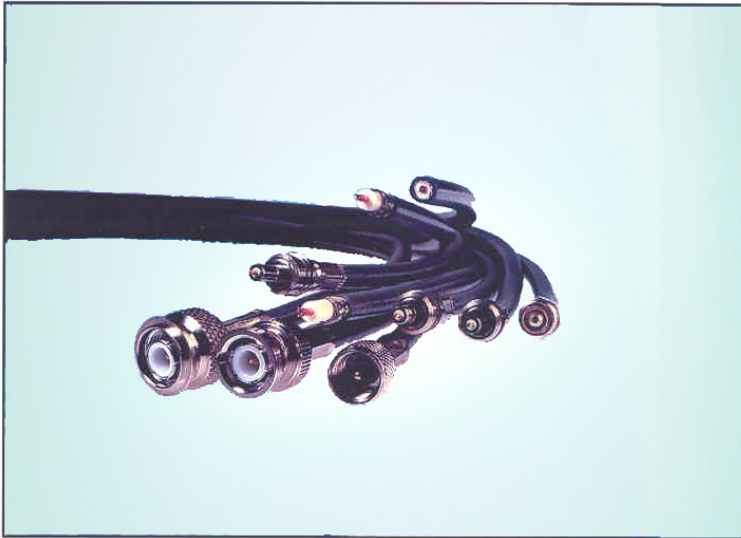

คุณสมบัติพิเศษของ สายอากาศ CARANT LOW LOSS

- ประสิทธิภาพในการใช้งานสูง
- น้ำหนักเบา และเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
- หุ้มสายถึง 2 ชั้น (Double Shielded)

สายอากาศ CARANT LOW LOSS ถูกออกแบบมา เพื่อใช้งานร่วมกับ ระบบสื่อสาร ทั้งแบบ อยู่กับที่ และไร้สาย โดยเฉพาะกับ เครือข่ายที่อยู่ในช่วง 1800 MHz ทำให้สามารถรับ-ส่งสัญญาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

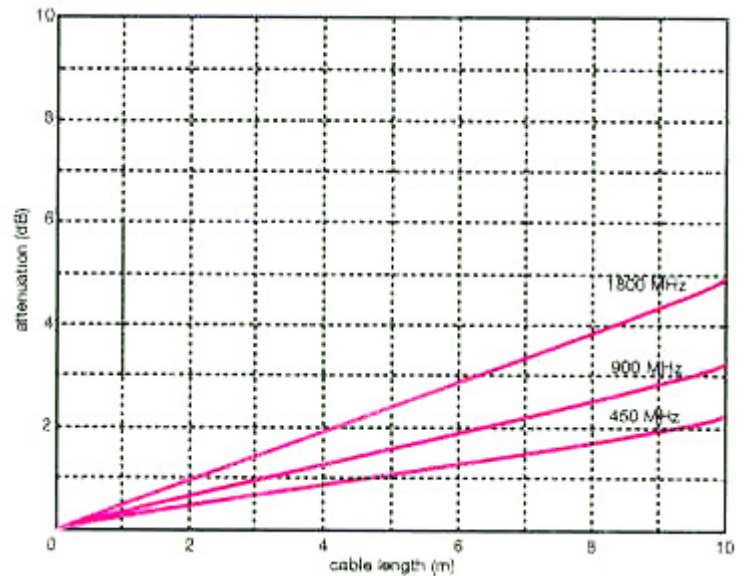

MECHANICAL DATA

Jacket	PVC $\varnothing = 5.35 \pm 0.15$ mm
Outer conductor	Al-PP-Al foil and single braid of tinned Cu
Inner conductor	Cu wire $\varnothing = 1.4$ mm
Dielectric core	MDPE foamed
Working Temperature	-40°C - + 80°C
Color	Grey / White
Bending radius (min)	43 mm

ELECTRICAL DATA

Attenuation	See fig.
Characteristic impedance	50 Ω +/- 3
Dielectric const.	$\epsilon_r = 1.61$
Max. working voltage	1.5 kv DC

38 - PhoneLine
Air Interface



68 ถนนสีรินทร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

68 SIRINDHORN ROAD, BANG PHLAT SUB-DISTRICT, BANG PHLAT DISTRICT, BANGKOK 10700 THAILAND

E-mail: support@pos-telecom.co.th Website: www.pos-telecom.co.th

TEL: (+662) 435-1883-5 FAX: (+662) 435-1886-7