




## ลักษณะการใช้งาน และ วิธีติดตั้งเสาอากาศ

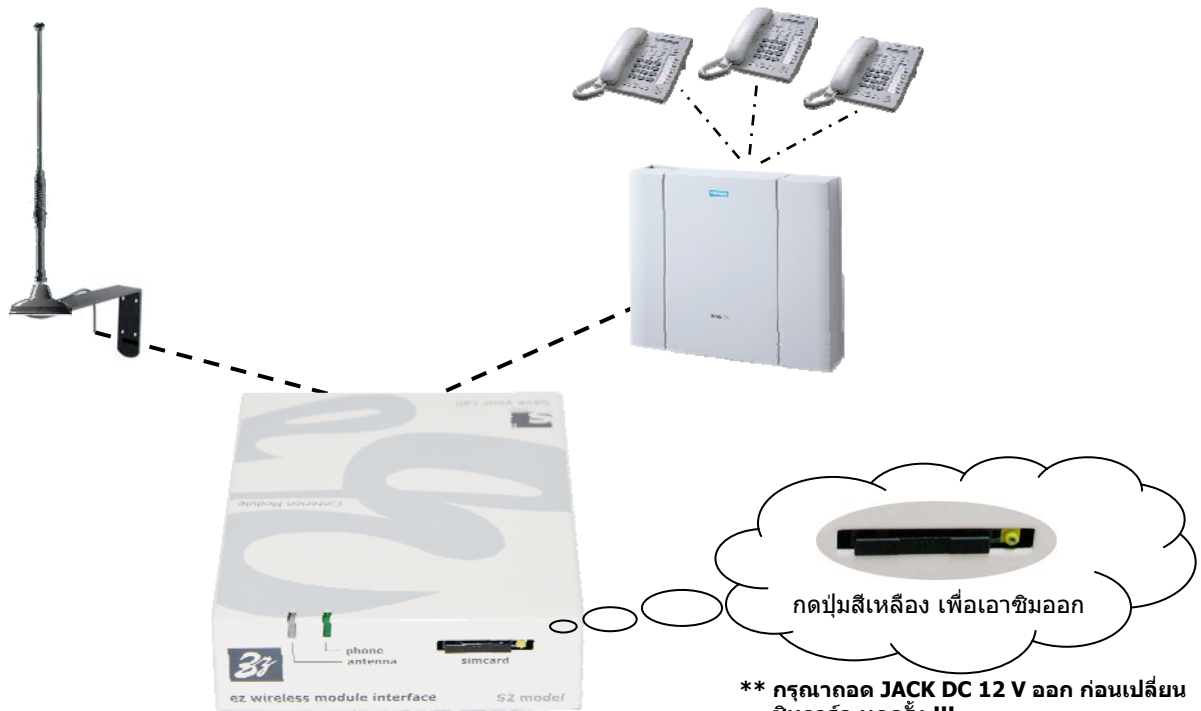

### **วิธีติดตั้งเสาอากาศ TC101 ระบบ DUAL BAND ( GSM 900, 1800, DTAC, Truemove )**

- ☞ กรณีติดตั้งประจำที่ ให้ใช้เหล็กจากติดผนัง
- ☞ ด้านบน ห่างจากเพดานโดยประมาณ 1-2 ฟุต
- ☞ ด้านล่าง สูงระดับหัวคนเดินผ่าน
- ☞ เสาอากาศให้ตั้งห่างจากเครื่อง EZ-S2 หรือเครื่องโทรศัพท์ประมาณ 1 - 2 เมตร
- ☞ ฐานเสาอากาศจะเป็นแม่เหล็ก ให้ติดไว้ที่ปลายเหล็กจาก โดยให้เสาอากาศชี้ขึ้นด้านบนเท่านั้น
- ☞ การต่อสายโทรศัพท์ที่ "ช่อง PHONE" ของ EZ-S2 สามารถต่อสายได้ยาว 100 - 500 เมตร

#### **หมายเหตุ**

เนื่องจากเสาอากาศ TC101 เป็นเสาแบบรอบทิศทาง หากติดตั้งต่ำเกินไป เวลาเดินผ่าน อาจรบกวน ถูกคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ได้ เพื่อให้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรติดตั้งตามคำแนะนำข้างต้น

68 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

68 SIRINTHORN ROAD, BANGLAD SUB-DISTRICT, BANGLAD DISTRICT, BANGKOK 10700 THAILAND

E-mail: support@pos-telecom.co.th Website: www.pos-telecom.co.th

TEL: (+662) 435-1883-5 FAX: (+662) 435-1886-7